


Fioles Erlenmeyer à rodage femelle, marquage ISI

Réf. : -

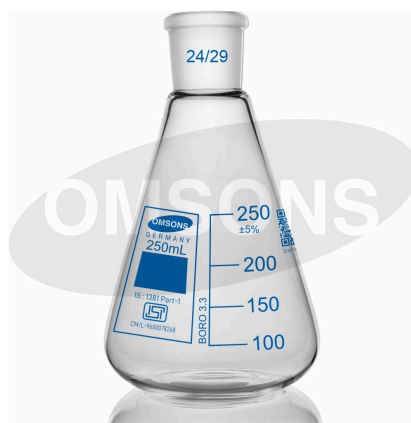

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (mL)	Douille	Conditionnement
644/1	25	14/23	10
644/2	25	19/26	10
644/3	50	14/23	10
644/4	50	19/26	10
644/5	100	14/23	10
644/6	100	19/26	10
644/7	100	24/29	10
644/8	100	29/32	10
644/9	250	19/26	10
644/10	250	24/29	10
644/11	250	29/32	10
644/12	500	19/26	10
644/13	500	24/29	10
644/14	500	29/32	10
644/15	1000	24/29	2
644/16	1000	29/32	2

N° de catalogue	Capacité (mL)	Douille	Conditionnement
644/17	1000	34/35	2
644/18	2000	24/29	2
644/19	2000	29/32	2
644/20	2000	34/35	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES