


Burette à clé Rotaflow et vanne pointeau PTFE, classe A, certificat NABL

Réf. : —

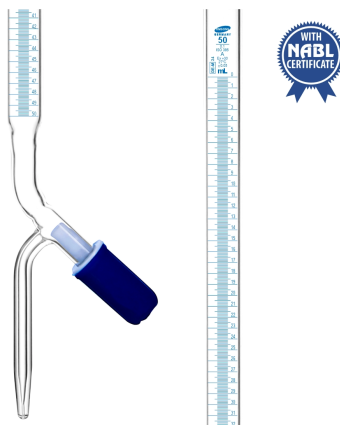

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

N° de catalogue	Capacité (ml)	Graduation (ml)	Tolérance (ml)	Conditionnement
5/1	5	0.02	0.01	1
5/2	10	0.05	0.03	1
5/3	10	0.02	0.02	1
5/4	25	0.10	0.05	1
5/5	25	0.05	0.03	1
5/6	50	0.10	0.05	1
5/7	100	0.20	0.10	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES