


# Fioles Erlenmeyer à col étroit, marquage ISI

Réf. : –

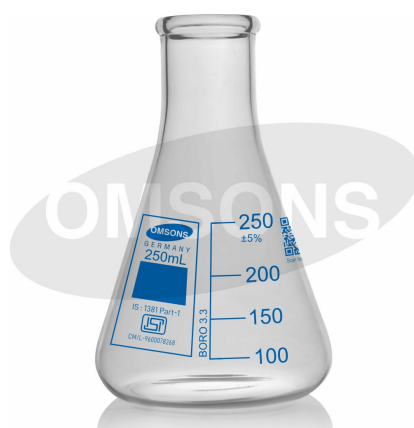

## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Capacité (mL) | Ø extérieur x hauteur (mm environ) | Col (mm environ) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 643/1           | 25            | 42 x 75                            | 22               | 10              |
| 643/2           | 50            | 51 x 90                            | 22               | 10              |
| 643/3           | 100           | 64 x 105                           | 26               | 10              |
| 643/4           | 150           | 74 x 118                           | 28               | 10              |
| 643/5           | 250           | 85 x 145                           | 34               | 10              |
| 643/6           | 500           | 105 x 180                          | 34               | 6               |
| 643/7           | 1000          | 131 x 220                          | 42               | 2               |
| 643/8           | 2000          | 166 x 280                          | 48               | 1               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES