


# Éprouvette graduée, embase hexagonale, NABL

Réf. : -

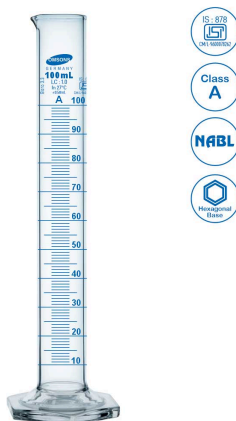

## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| N° de catalogue | Capacité (ml) | Graduation (ml) | Tolérance (ml) | Conditionnement |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 71/1            | 5             | 0.1             | 0.05           | 1               |
| 71/2            | 10            | 0.2             | 0.10           | 1               |
| 71/3            | 25            | 0.5             | 0.25           | 1               |
| 71/4            | 50            | 1.0             | 0.50           | 1               |
| 71/5            | 100           | 1.0             | 0.50           | 1               |
| 71/6            | 250           | 2.0             | 1.00           | 1               |
| 71/7            | 500           | 5.0             | 2.50           | 1               |
| 71/8            | 1000          | 10.0            | 5.00           | 1               |
| 71/9            | 2000          | 20.0            | 10.00          | 1               |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES